



LED HIGHBAY LIGHT



中山市昌凯精密科技有限公司

Zhongshan Changkai Precision Technology Co., Ltd

公司地址:广东省中山市小榄镇宝丰工业区宝成路15号之2
Company address: No.2, No.15, Baocheng Road, Baofeng Industrial Zone, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province

门市地址:广东省中山市古镇镇环球灯配城C108

联系电话/Tel:13925372680 /18026754966 / 13360142570

电话/Tel:0760-22216758

Watsapp:+8618026754966

Facebook: 18026754966@163.com

传真/Fax:0760-22216759

邮箱/Email:changkaifg@163.com

www.changkaisolar.com



WeChat



WeChat



WeChat



WhatsApp



LED SOLAR LIGHT



SKD套件生产厂家
SKD Kit Manufacturer

中山市昌凯精密科技有限公司

Zhongshan Changkai Precision Technology Co., Ltd

公司地址:广东省中山市小榄镇宝丰工业区宝成路15号之2
Company address: No.2, No.15, Baocheng Road, Baofeng Industrial Zone, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province

门市地址:广东省中山市古镇镇环球灯配城C108

联系电话/Tel:13925372680 /18026754966 / 13360142570

电话/Tel:0760-22216758

Watsapp:+8618026754966

Facebook: 18026754966@163.com

传真/Fax:0760-22216759

邮箱/Email:changkaifg@163.com

www.changkaisolar.com



WeChat



WeChat



WeChat



WhatsApp

公司简介

COMPANY PROFILE



中山市昌凯精密科技有限公司

成立于2009年，总部位于广东省台山市工业新城，生产工厂座落在广东省中山市小榄工业大道。2020年获评广东省高新技术企业。公司专注太阳能路灯外壳套件及工业照明灯具的研发生产，为全球知名品牌提供SKD套件定制服务，产品覆盖工业照明全场景。

核心业务

太阳能路灯及外壳套件、电源外壳、工矿灯套件、投光灯、LED路灯模组，适配市政、园区、道路等多场景需求。

核心优势

- 一体化智造：自有模具制造车间，冲压钣金生产车间，注塑生产车间。实现研发一模具一量产全链闭环，快速打样
- 技术实力：拥有专业研发团队，获多项专利，通过ISO9001认证，产品符合CE/RoHS国际标准。
- 全球服务：产品远销50余国，服务国际知名品牌，支持定制化方案及快速响应。

Zhongshan Changkai Precision Technology Co., Ltd. Established in 2009 and headquartered in the Industrial New City of Taishan City, Guangdong Province, the company operates a production facility located on Xiaolan Industrial Avenue, Zhongshan City, Guangdong. It was recognized as a Guangdong High-Tech Enterprise in 2020. Specializing in the R&D and manufacturing of solar street light housing kits and industrial lighting fixtures, the company provides SKD kit customization services for globally renowned brands, offering comprehensive solutions for industrial lighting across diverse scenarios.

Core Business

Solar street light housing kits

Power supply housings

Industrial and mining light kits

Floodlights LED street light modules

Applications: Municipal projects, industrial parks, road lighting, and more.

Competitive Advantages

Integrated Smart Manufacturing:

In-house capabilities in mold manufacturing, stamping and sheet metal processing, and injection molding. A closed-loop process from R&D to mold development to mass production enables rapid prototyping and scalable solutions.

Technical Expertise:

A dedicated R&D team with multiple patents. Certified to ISO 9001 standards, products comply with CE/RoHS international certifications.

Global Service Network:

Products exported to over 50 countries, serving international brands. Offers customized solutions and agile response to client needs.

产品目录

太阳能一体路灯
Solar Integrated Street Light

太阳能分体路灯
Solar Split Street Light

压铸市电路灯
Die-cast utility street lights

UFO飞碟灯
UFO Flying Disc Light

鳍片工矿灯
Fins Industrial Lighting

球场灯
Pitch Lights

模组投光灯
Modular Floodlight

天棚灯
Ceiling lamp

油站灯
Gas station light

CATALOGUE

A1钣金一体化太阳能路灯

A1 sheet metal integrated solar street light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
50W/2组	780*335*52	128pcs/3030	3.2V 40AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
70W/3组	1025*335*52	192pcs/3030	3.2V 60AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W/4组	1325*335*52	320pcs/3030	3.2V 80AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

A2钣金一体化太阳能路灯

A2 sheet metal integrated solar street light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
50W/8组	780*335*52	80pcs/3030	3.2V 40AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
70W/12组	1025*335*52	120pcs/3030	3.2V 60AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W/16组	1325*335*52	160pcs/3030	3.2V 80AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

A3钣金太阳能一体化路灯

A3 sheet metal solar integrated street light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
50W	780*335*52	120pcs/5054	3.2V 40AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
70W	1025*335*52	150pcs/5054	3.2V 60AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W	1325*335*52	300pcs/5054	3.2V 80AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

A系监控一体化太阳能路灯

A Series Monitor Integrated Solar Street Light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	监控 CCTV camera	表面处理 Colour	外壳材质 Material
70W/3组	1025*335*52	192pcs/3030	3.2V 100AH	实时对焦Real-time Autofocus 4G+WIFI350°	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

家用钣金冲压一体化太阳能小路灯

Household sheet metal stamping integrated solar small street light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
30W	590*255*40	60pcs/5054	3.2V 30AH	砂白/砂灰 White/Grey	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

B1钣金一体化太阳能路灯

B1 sheet metal integrated solar street light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
70W/3组	888*398*65	180pcs/5054	3.2V 24AH	皱纹灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W/4组	1158*398*65	240pcs/5054	3.2V 30AH	皱纹灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
110W/5组	1358*398*65	300pcs/5054	3.2V 36AH	皱纹灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

熊猫A款一体化太阳能路灯

Panda A integrated solar street light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
70W/3组	900*410*65	192pcs/3030	3.2V 60AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W/4组	1170*410*65	254pcs/3030	3.2V 80AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
110W/5组	1370*410*65	320pcs/3030	12.8V 36AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
150W/6组	2100*410*65	384pcs/3030	12.8V 48AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

熊猫B款可调节光源模组

一体化太阳能路灯

Panda B Adjustable Light Module

Integrated solar street light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
70W/3组	900*410*65	192pcs/3030	3.2V 60AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W/4组	1170*410*65	254pcs/3030	3.2V 80AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
110W/5组	1370*410*65	320pcs/3030	12.8V 36AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
150W/6组	2100*410*65	384pcs/3030	12.8V 48AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

八角B款型材氛围灯带 一体化太阳能路灯

Octagonal B profile ambient light strip
Integrated solar street light




基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
70W/3组	930*430*65	192pcs/3030	3.2V 60AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W/4组	1200*430*65	254pcs/3030	3.2V 80AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
110W/5组	1400*430*65	320pcs/3030	12.8V 36AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
150W/6组	1700*430*65	384pcs/3030	12.8V 48AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

八角A款型材一体化太阳能路灯

Octagonal A type profile integrated solar street light

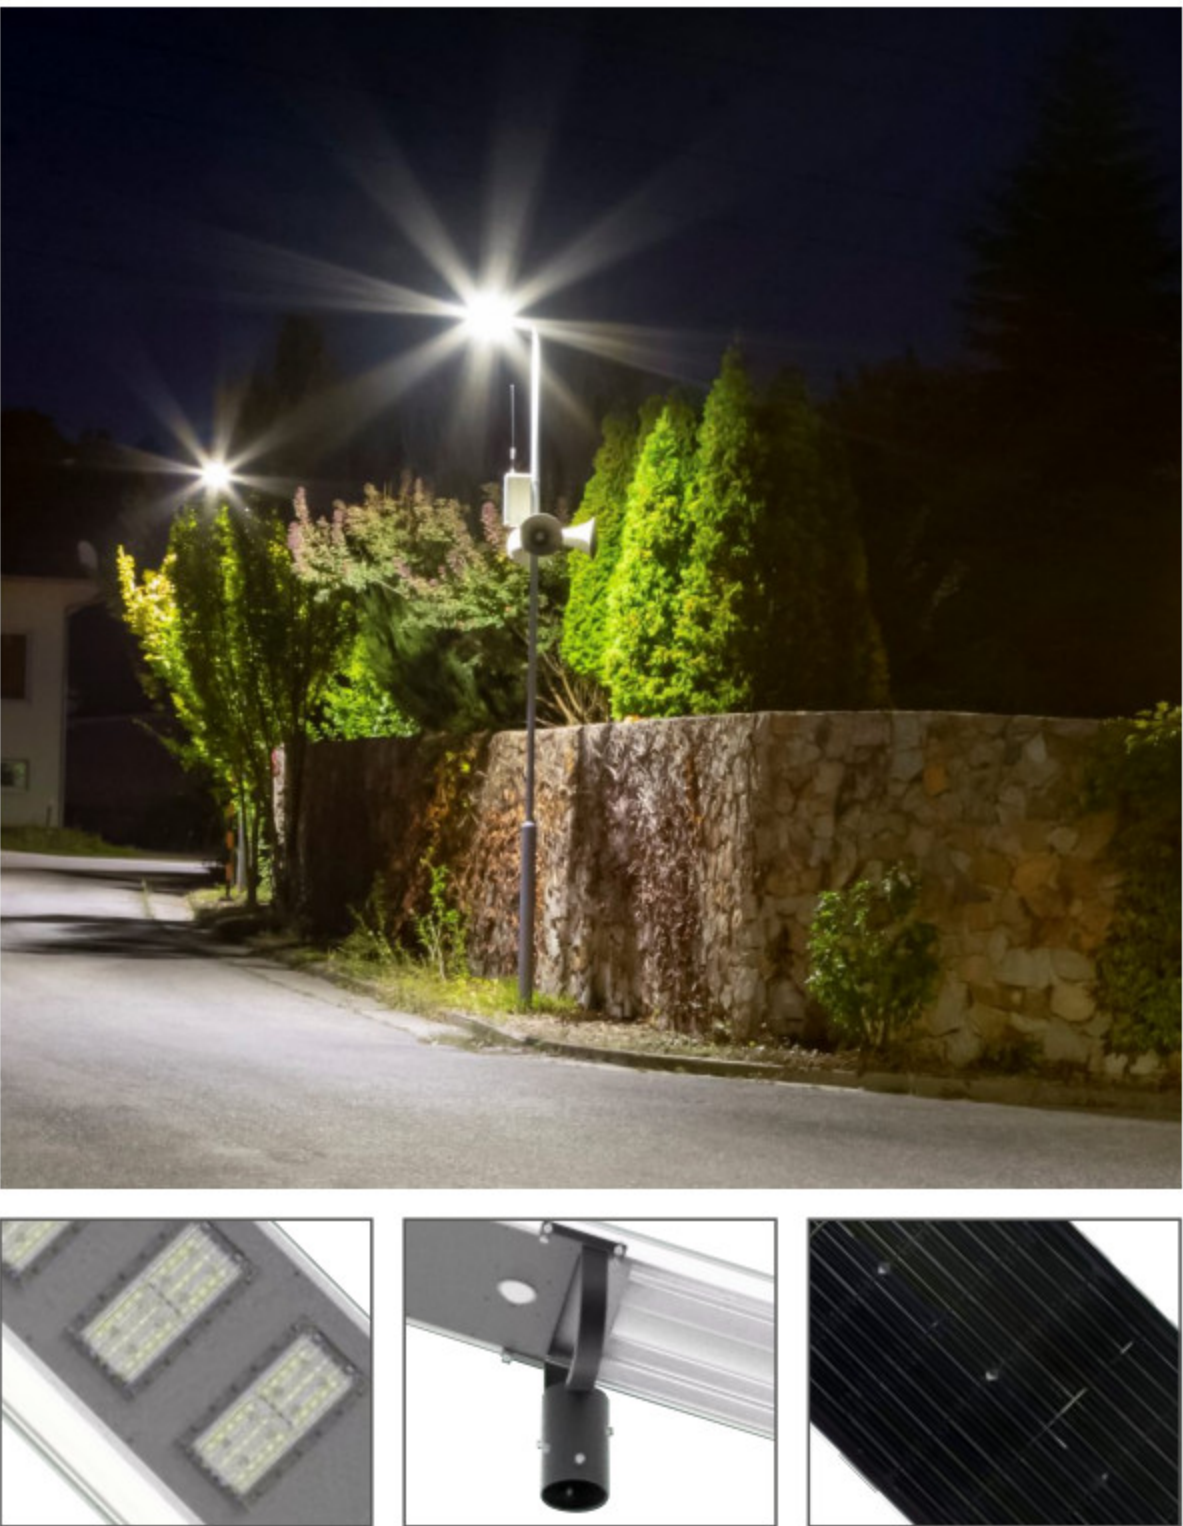

基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
70W/3组	930*430*65	192pcs/3030	3.2V 60AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
90W/4组	1200*430*65	254pcs/3030	3.2V 80AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
110W/5组	1400*430*65	320pcs/3030	12.8V 36AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
150W/6组	1700*430*65	384pcs/3030	12.8V 48AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

塑料一体化太阳能路灯

Model 2024 Integrated Solar Street Light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
15W	595*260	100pcs/3030	3.2V 15AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
25W	600*340	150pcs/3030	3.2V 25AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
35W	760*340	200pcs/3030	3.2V 35AH	砂灰/砂黑 Grey/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

型材反光杯太阳能一体路灯

Profile Reflector Solar Integrated Street Light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
1组	445*225*50	110pcs/5730	3.2V 20AH	砂白/砂黑 White/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
2组	605*225*50	220pcs/5730	3.2V 20AH	砂白/砂黑 White/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
3组	765*225*50	330pcs/5730	3.2V 32AH	砂白/砂黑 White/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
4组	925*225*50	440pcs/5730	3.2V 40AH	砂白/砂黑 White/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

一体化太阳能高杆灯

Integrated solar high bay light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
110W/5组	1370*410*65	320pcs/3030	12.8V 36AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC
150W/6组	2100*410*65	384pcs/3030	12.8V 48AH	银灰/砂黑 Silvery/Black	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

分体太阳能路灯

Split Solar Street Light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠 LED	电池 Batteries	表面处理 Colour	外壳材质 Material
70W	680*70	60pcs/5054	3.2V 60AH	蓝色/白色 Blue/White	镀锌钢板+透镜 Galvanized Steel Sheet/PC

压铸路灯

Die-cast street lamps




基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
100W	AC100-265V	铝材+PC	9200LM	60°/90°/70*140°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	13800LM	60°/90°/70*140°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	21000LM	60°/90°/70*140°	2700-7000K	Ra≥80
250W	AC100-265V	铝材+PC	23000LM	60°/90°/70*140°	2700-7000K	Ra≥80
300W	AC100-265V	铝材+PC	29000LM	60°/90°/70*140°	2700-7000K	Ra≥80

鳍片50W模组隧道/投光灯

Fins 50W Modular Tunnel / Floodlights

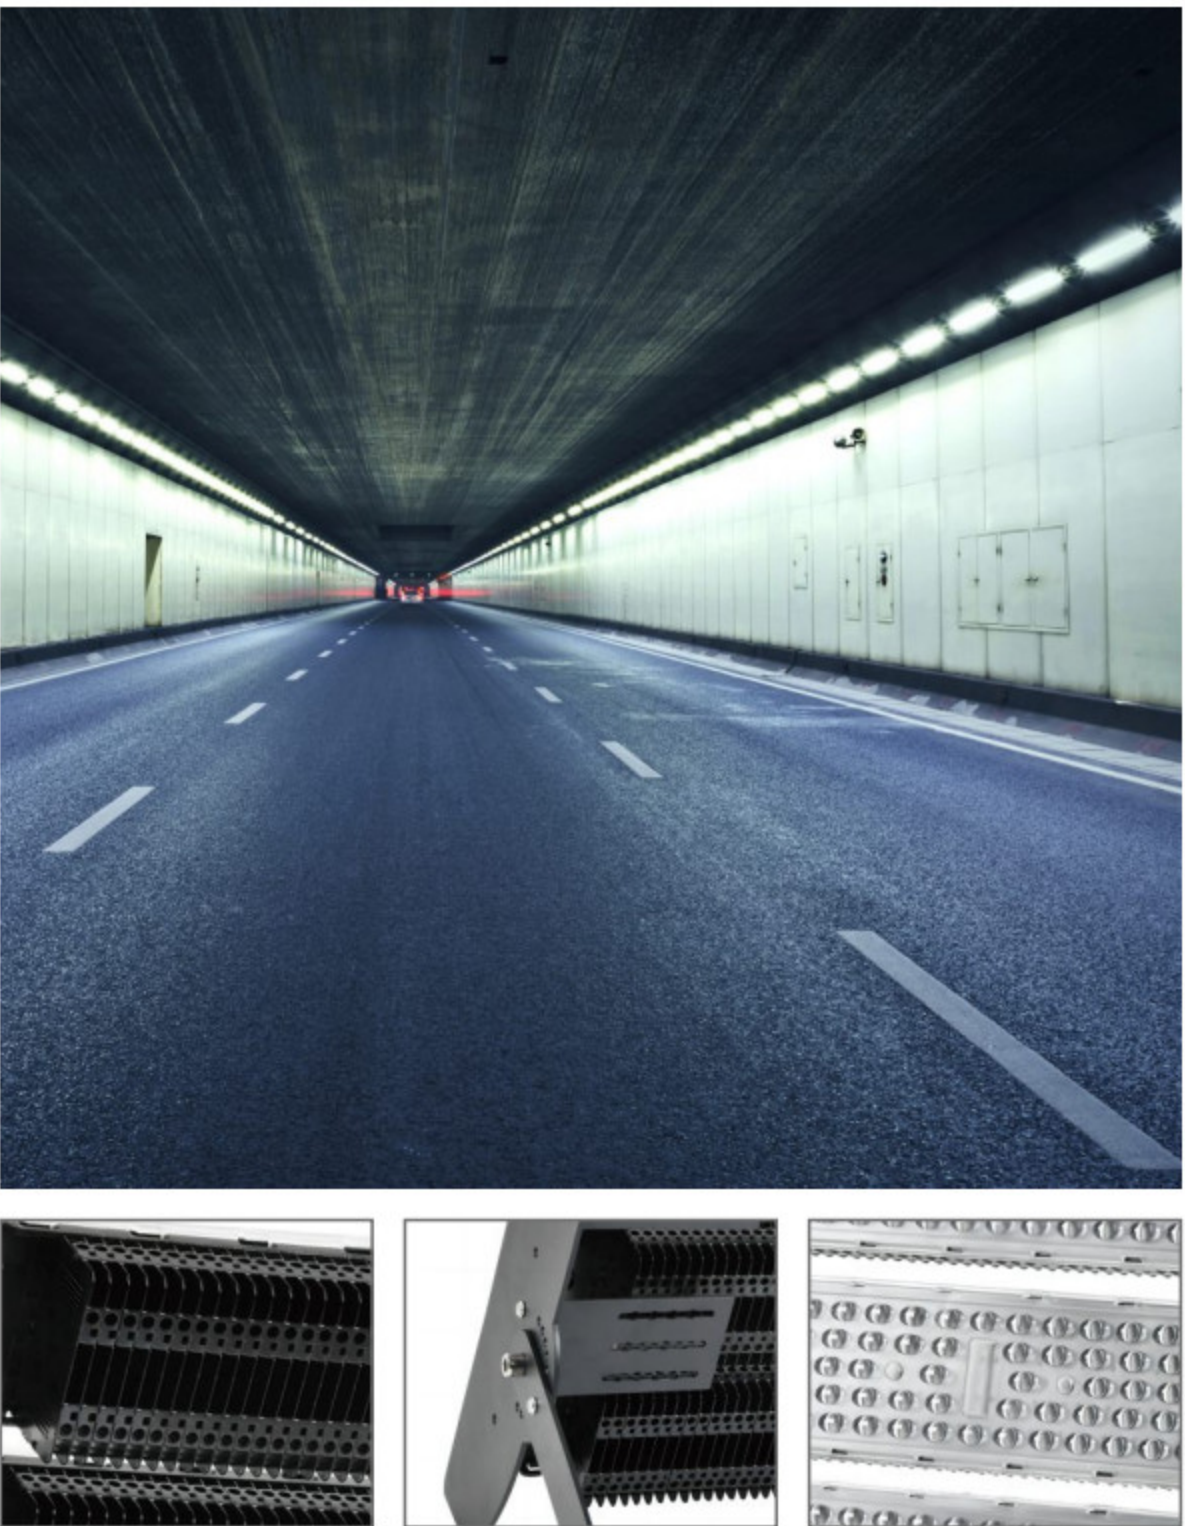

基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
50W	AC100-265V	铝材+PC	340*224*94	5600LM	90°	2700-7000K	Ra≥80
100W	AC100-265V	铝材+PC	340*259*94	9200LM	90°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	340*320*94	13800LM	90°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	340*380*94	21000LM	90°	2700-7000K	Ra≥80
250W	AC100-265V	铝材+PC	340*441*94	23000LM	90°	2700-7000K	Ra≥80
300W	AC100-265V	铝材+PC	341*502*94	29000LM	90°	2700-7000K	Ra≥80


鳍片聚宝盆UFO
Finned Treasure Bowl UFO



基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
100W	AC100-265V	铝材+PC	D269*H175	6100LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	D330*H189	15600LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	D382*H206	23500LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
300W	AC100-265V	铝材+PC	D420*H223	31000LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80

A1款鳍片UFO
Model A1 Fins UFO

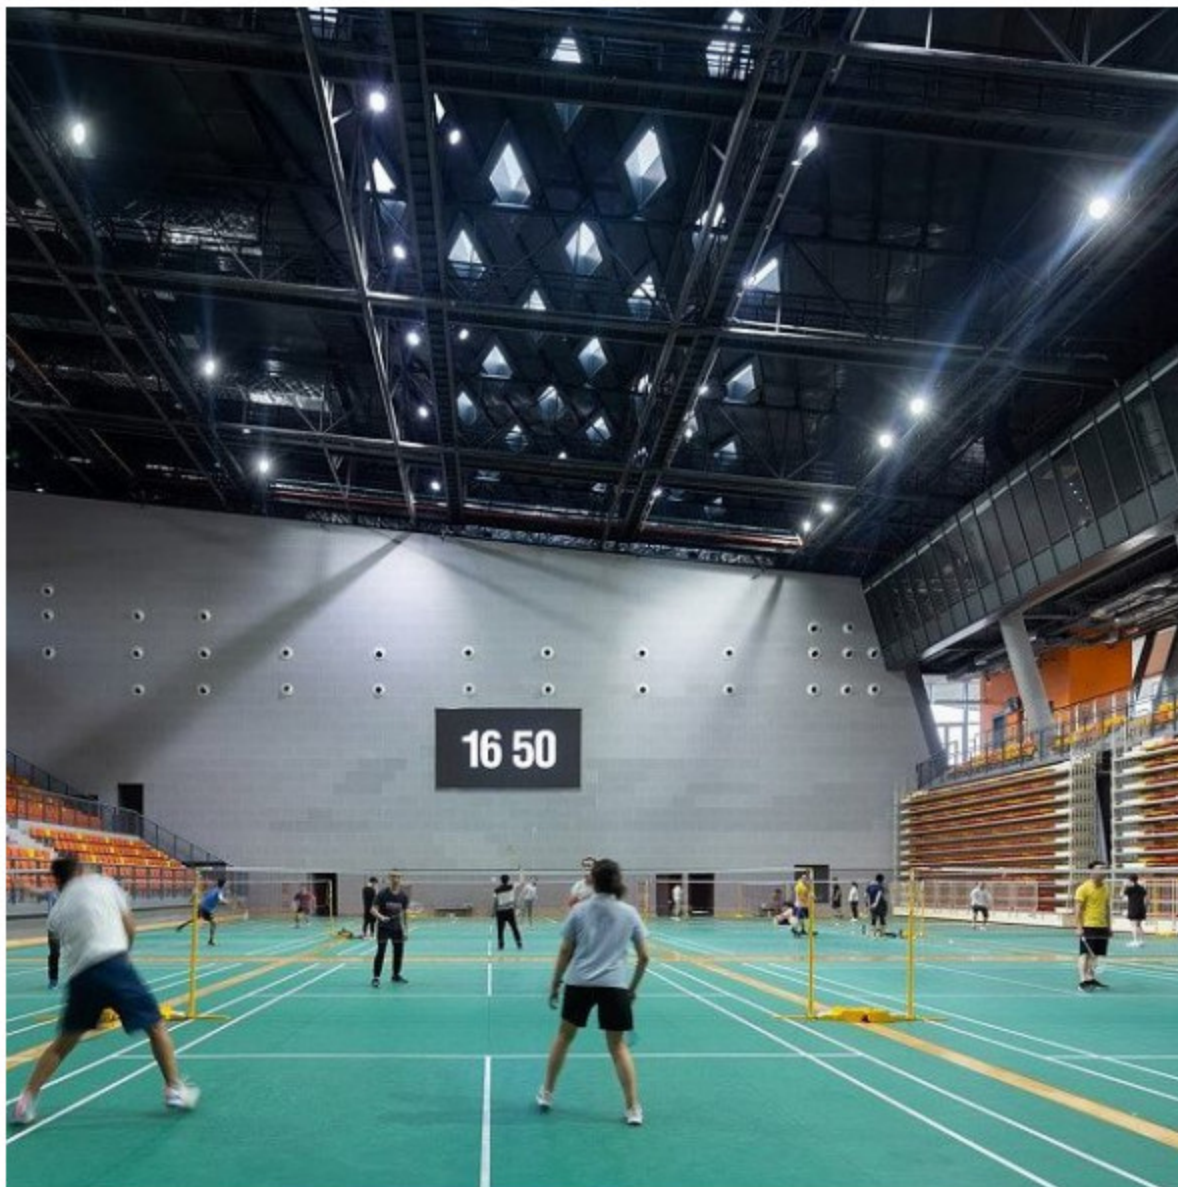


基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
50W	AC100-265V	铝材+PC	D243*H143	6100LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
100W	AC100-265V	铝材+PC	D278*H156	15600LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	D320*H156	23500LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	D360*H167	31000LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80

单组150W球场灯/高杆灯

Single set 150W court light/high mast light

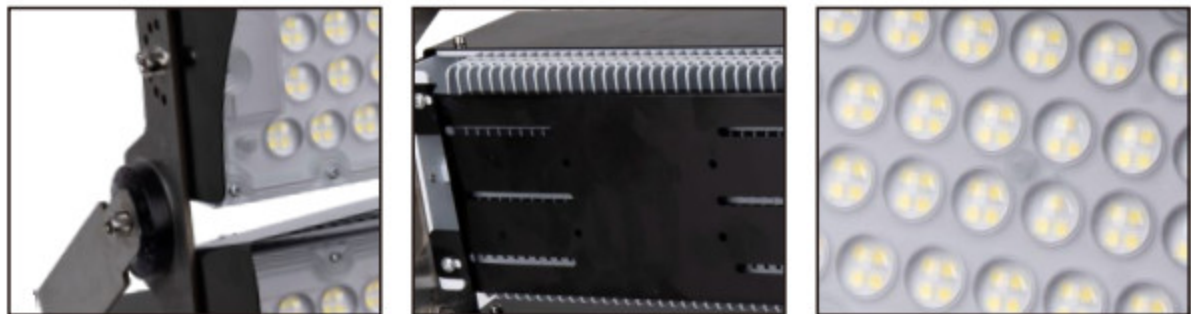

基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
150W	AC100-265V	铝材+PC	330*162*80	13700LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
300W	AC100-265V	铝材+PC	352*301*158	29000LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
450W	AC100-265V	铝材+PC	352*412*172	44300LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
600W	AC100-265V	铝材+PC	352*556*175	59600LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
750W	AC100-265V	铝材+PC	352*700*175	74900LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
900W	AC100-265V	铝材+PC	352*845*175	90200LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80

单组300W球场灯/高杆灯

Single set 300W court light/high mast light



基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
300W	AC100-265V	铝材+PC	573*227*90	29000LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
600W	AC100-265V	铝材+PC	595*301*165	59600LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
900W	AC100-265V	铝材+PC	595*415*177	86000LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
1200W	AC100-265V	铝材+PC	595*554*177	11500LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
1500W	AC100-265V	铝材+PC	595*693*177	13500LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
1800W	AC100-265V	铝材+PC	595*830*177	17200LM	20°/60°/90°	2700-7000K	Ra≥80

A2款冲压UFO

Section A2 Stamped UFO



基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
50W	AC100-265V	铝材+PC	D245*H160	6100LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
100W	AC100-265V	铝材+PC	D295*H168	15600LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	D345*H170	23500LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	D392*H170	31000LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80

鳍片工矿灯

Fins Industrial Lighting




基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
50W	AC100-265V	铝材+PC	D360*D260	4500LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
100W	AC100-265V	铝材+PC	D450*D285	9600LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	D450*D288	13000LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	D500*D327	18000LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
300W	AC100-265V	铝材+PC	D465*D415	28500LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80

塑包铝天棚灯

Plastic Clad Aluminium Canopy Light

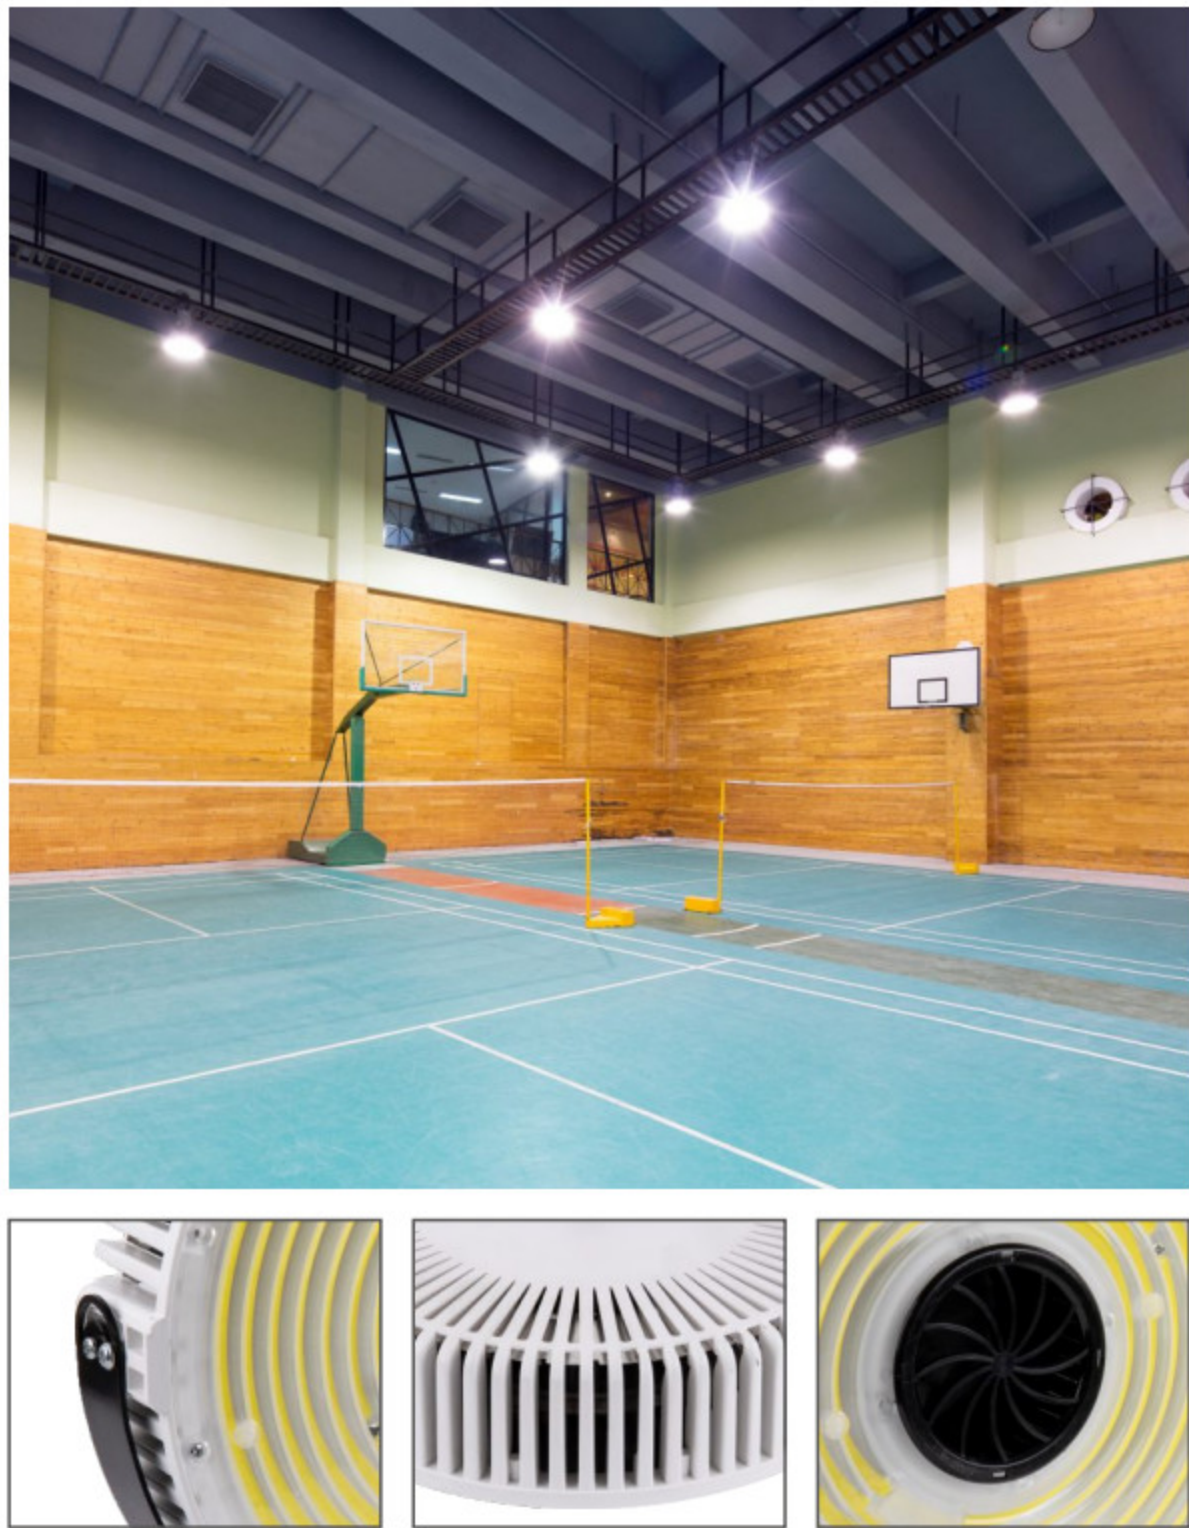


基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
100W	AC100-265V	铝材+ABS+PC	9200LM	120°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+ABS+PC	13500LM	120°	2700-7000K	Ra≥80

韩国款压铸UFO

Korean style die cast UFO

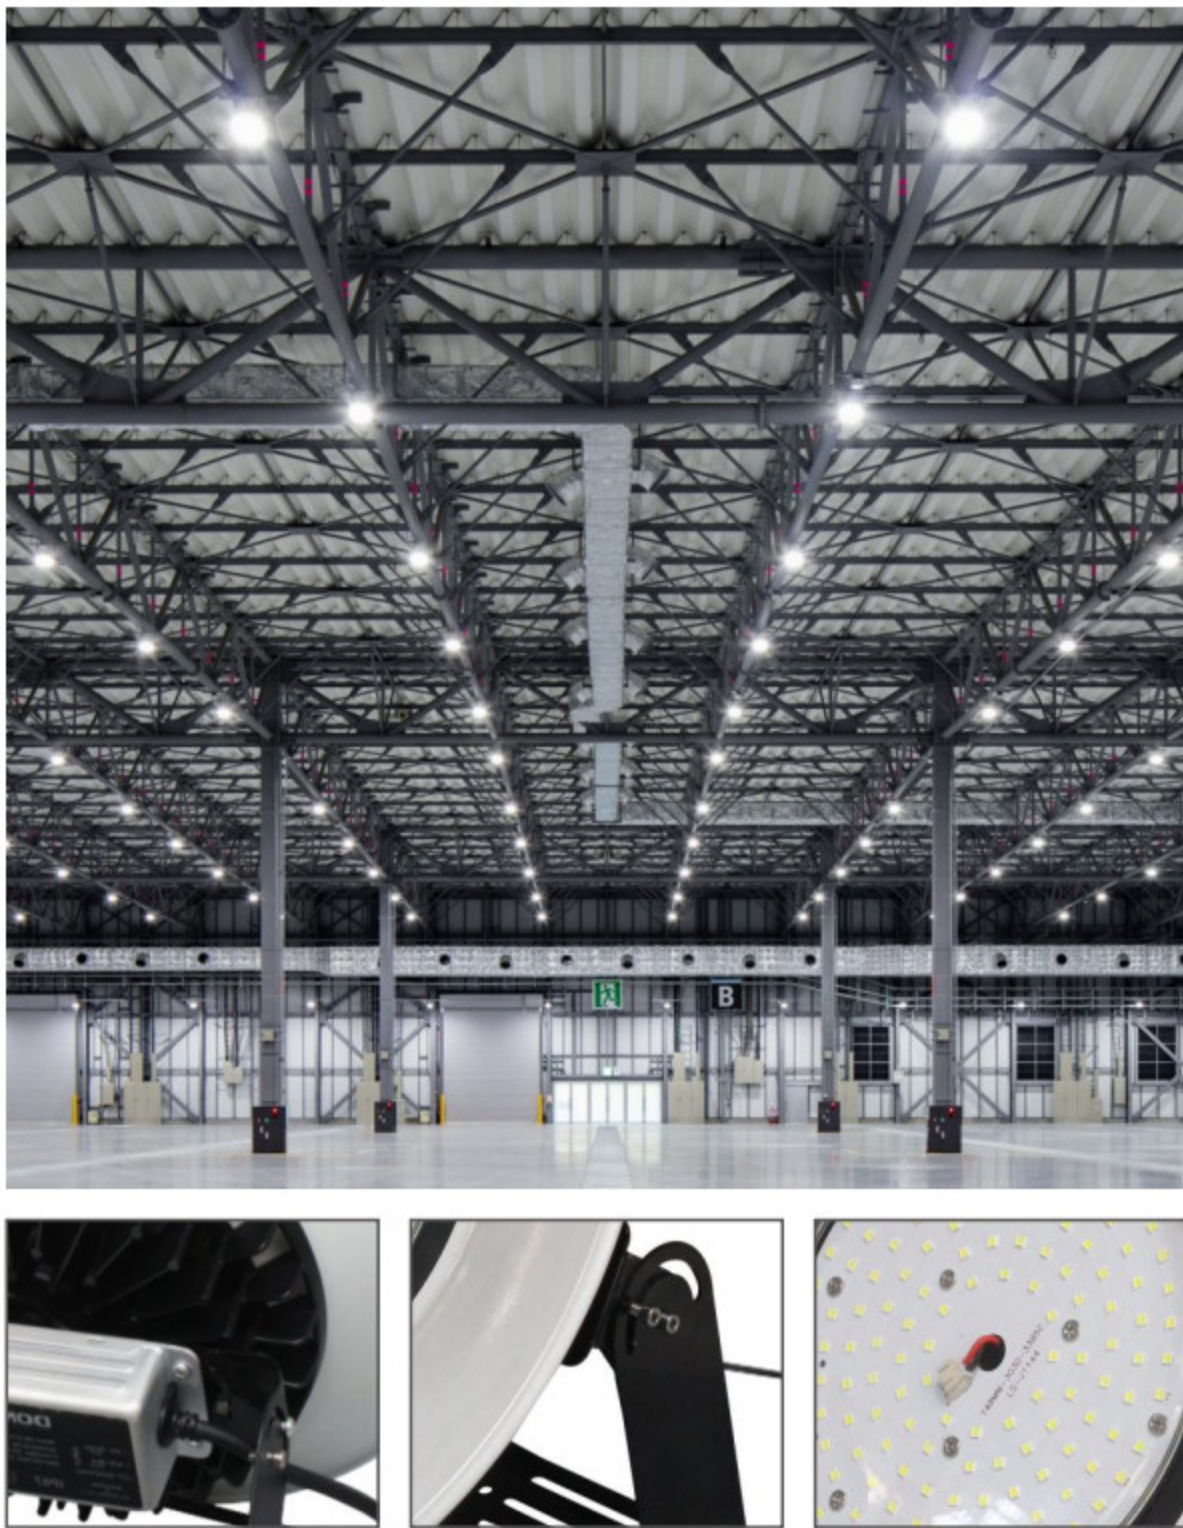


基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
240-UFO	AC100-265V	铝材+PC	D360*H238	18500LM	120°	2700-7000K	Ra≥80
270-UFO	AC100-265V	铝材+PC	D360*H238	18500LM	120°	2700-7000K	Ra≥80

龙卷风工矿灯

Tornado Industrial Lighting

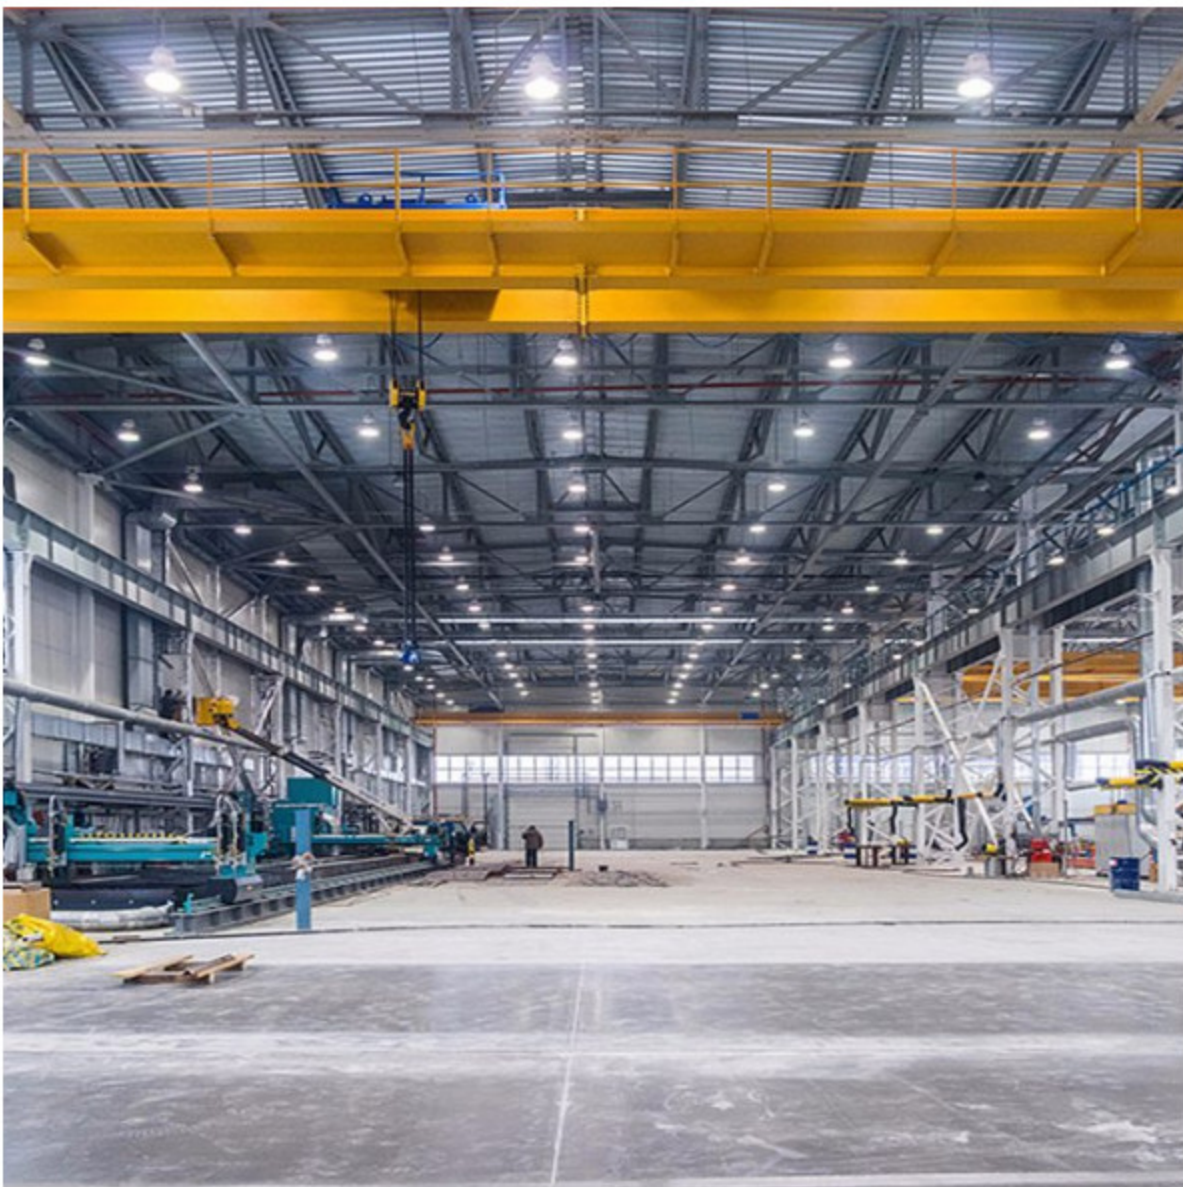

基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
100W-150W	AC100-265V	铝材+PC	D373*H294	13500LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
200W-250W	AC100-265V	铝材+PC	D401*H294	20000LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80

油站灯

Gas station light




基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
100W	AC100-265V	铝材+PC	415*265*95	11000LM	60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	415*335*95	16000LM	60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	415*416*95	22000LM	60°/90°	2700-7000K	Ra≥80
300W	AC100-265V	铝材+PC	415*575*95	33200LM	60°/90°	2700-7000K	Ra≥80

B1款压铸UFO

Model B1 die-cast UFO

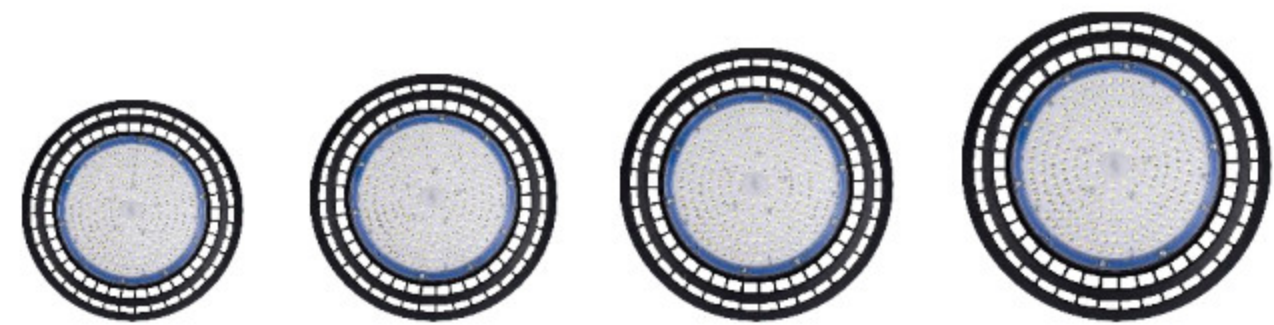

基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	光通量 Luminous flux	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
50W	AC100-265V	铝材+PC	D230*H153	6100LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
100W	AC100-265V	铝材+PC	D290*H153	15600LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
150W	AC100-265V	铝材+PC	D343*H160	23500LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80
200W	AC100-265V	铝材+PC	D396*H167	31000LM	60°/90°/120°	2700-7000K	Ra≥80

DOB超薄UFO工矿灯

DOB Ultra-thin UFO Industrial Lighting



基本参数 Basic parameters

功率 Power	输入电压 Input voltage	外壳材质 Material	产品尺寸(mm) Size(mm)	灯珠流明 Lumen	发光角度 Beam angle	色温 CCT	显指 CRI
100W	AC85-265V	压铸	D262*H30	130-140LM/W	90°	6500K	Ra≥80
150W	AC85-265V	压铸	D305*H30	130-140LM/W	90°	6500K	Ra≥80
200W	AC85-265V	压铸	D335*H30	130-140LM/W	90°	6500K	Ra≥80
300W	AC85-265V	压铸	D365*H30	130-140LM/W	90°	6500K	Ra≥80